LISTWA PRZYPODŁOGOWA STANDARDOWA

Karta Danych Technicznych
Polski

QUICK·STEP®
FLOOR DESIGNERS

Dane Ogólne

Standardowe listwy przypodłogowe, które są dopasowane do koloru podłogi i umożliwiają regulację wysokości (40 lub 58 mm). Łatwy montaż za pomocą kleju One4All. Użyj paska piankowego Foamstrip i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia. Dostępna również w białej wersji do malowania (QSSKPAINT).

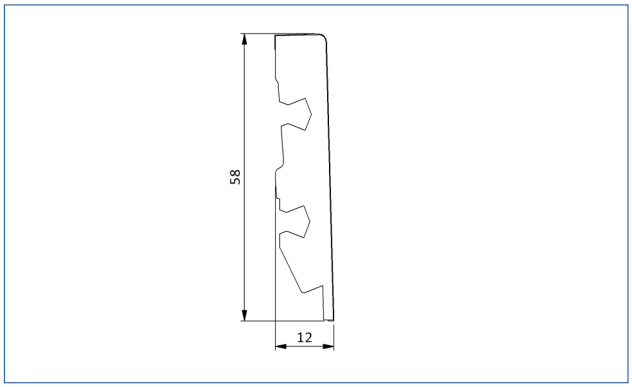

Spis treści	Budowa podłogi	Wzór
6 x listwa przypodłogowa	Rdzeń HDF z folią dekoracyjną z tworzywa sztucznego	Kolor
Opakowanie	Kartony i opakowania termokurczliwe	-

Kod produktu	Wymiary
QSVSK(-)	2400 x 12 x 58 mm

Dotyczy

Wszystkie podłogi winylowe Quick-Step.

Podłoga musi mieć możliwość rozszerzania i kurczenia się we wszystkich kierunkach. Dlatego też należy zapewnić szczelinę dylatacyjną ze wszystkich stron, wokół rur, progów i pod framugami drzwi. Dokładna wielkość szczeliny dylatacyjnej zależy od typu podłogi. Sprawdź w instrukcji montażu podłogi Quick-Step wymaganą wielkość szczeliny dylatacyjnej. Do wykańczania szczelin oferujemy szeroki wybór listew przypodłogowych i profili.

Właściwości

Akcesoria Quick-Step zostały opracowane specjalnie z myślą o podłogach Quick-Step.

Nasze listwy przypodłogowe, Scotia i profile są doskonale dopasowane do koloru każdej podłogi.

Odporna na zarysowania i ścieranie warstwa wierzchnia

Wytrzymała warstwa wierzchnia chroni listwy przypodłogowe, Scotia i profile przed codziennym zużyciem.

Gwarancja Quick-Step

Listwy przypodłogowe są objęte taką samą gwarancją jak podłoga.

Montaż

Listwę standardową można zamontować w następujący sposób:



2. Przyklej listwę do ściany za pomocą kleju Quick-Step One4All. Ten wielofunkcyjny klej został zaprojektowany specjalnie do montażu akcesoriów Quick-Step.
Kod zamówienia: QSGLUE290

3. W przypadku podłóg winylowych Alpha: Użyj paska piankowego Foamstrip (NEVRFOAMSTRIP15) i zestawu Hydrokit (QSKITTRANSP), aby zapewnić wysoce wodoodporną powłokę wykończeniową, która ochroni przed wnikaniem wody za listwę przypodłogową i przez szczeliny w miejscach, w których podłoga styka się ze ścianą.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
quick-step.com

UNILIN | QUICK·STEP FLOOR DESIGNERS